






Fresadora Universal TW-Mill 2.1 • 3.1 • 4.1

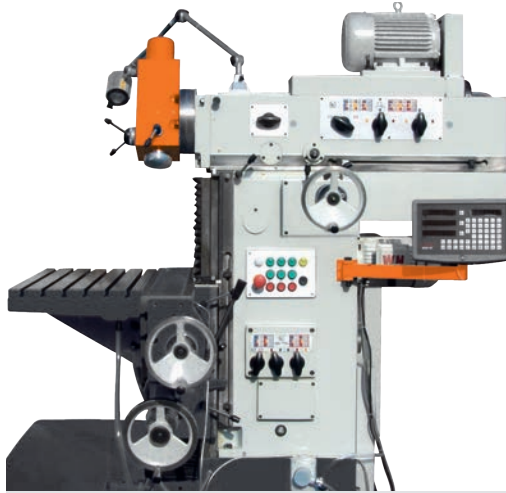

Lectura digital de los 3 ejes (DRO) está incluido

Configuración estándar

- ✓ Regletas en los 3 ejes
- ✓ SK 40 Arbolos de fresado horizontal, Ø16 mm (0.63"), Ø22 mm (0.87"), Ø27 mm (1.06") y Ø32 mm (1.26")
- ✓ Boquillas de reducción SK 40/MT 1, SK 40/MT 2 and SK 40/MT 3
- ✓ Chucks de boquillas, ISO 40 con tipo chuck Ø2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (0.08–0.47")
- ✓ Tirante, M 16
- ✓ Bases de nivelación
- ✓ Acople para fresado
- ✓ Bandeja de rebaba
- ✓ Sistema de refrigerante
- ✓ Sistema de lubricación
- ✓ Luz trabajo
- ✓ Kit de herramientas
- ✓ Manual de operación



- Todos los ejes de la maquina estan equipados con avances automaticos y avances rapidos
- Maxima Rigidez tanto Estatica como Dinamica de la columna de la maquina gracias a las pesadas nervaduras de fundicion gris
- Los controles para la operación de la maquina estan acomodados ergonomicamente al lado derecho
- El husillo vertical tiene Quill para taladrar facilmente

Especificaciones		TW-Mill 2.1	TW-Mill 3.1	TW-Mill 4.1
Dimensiones de la mesa (A)	mm	750x320 (29x12.5")	750x320 (29x12.5")	800x400 (31x15")
Dimensiones de la mesa (L)	mm	830x225 (32x8.5")	830x225 (32x8.5")	1060x250 (41x10")
Ranuras en T	Mesa horizontal	mm (5) 14x63 (0.5/2.5")	(5) 14x63 (0.5/2.5")	(6) 14x63 (0.5/2.5")
	Mesa vertical	mm (2) 14x126 (0.5/5")	(3) 14x63 (0.5/2.5")	(3) 14x63 (0.5/2.5")
Max. de carga tabla	kg	300 (660 lbs)	300 (660 lbs)	300 (660 lbs)
Desplazamientos	Longitudinal (X)	mm 405 (15.5")	405 (15.5")	500 (19.5")
	Transversal (Y)	mm 200 (15")	305 (12")	400 (15.5")
	Vertical (Z)	mm 390 (7.5")	400 (15.5")	400 (15.5")
Distancia husillo-mesa	Husillo horizontal	mm 35–425 (1.5–16.5")	85–485 (3.5–19")	50–450 (2–17.5")
	Husillo vertical	mm 75–445 (3–17")	50–450 (2–17.5")	50–450 (2–17.5")
Extensión	mm	680 (2.65")	425 (16.5")	540 (21")
Cono del husillo		SK 40 (DIN 2080)	SK 40 (DIN 2080)	SK 40 (DIN 2080)
Velocidad	rpm	(12) 40–1600	(18) 40–2000	(18) 40–2000
Desplazamiento de los ejes	mm/min	10–380 (0.4–14.5"/min)	10–380 (0.4–14.5"/min)	10–380 (0.4–14.5"/min)
Avance rápido	mm/min	1200 (47"/min)	1200 (47"/min)	1200 (47"/min)
Desplazamiento del quill del contrapunto	mm	80 (3")	80 (3")	80 (3")
Motor principal	kW	2.2 (3 Hp)	2.2 (3 Hp)	3.0 (4 Hp)
Motor de alimentación	kW	0.75 (1 Hp)	0.75 (1 Hp)	1.1 (1.5 Hp)
Dimensiones (L/A/A)	mm	1390x1430x1820 (54x55x71")	2150x1200x1800 (84x47x70")	1390x1430x1820 (54x55x71")
Peso	kg	1100 (2,240 lbs)	1300 (2,860 lbs)	1400 (3,080 lbs)
No. de artículo		6710020	6710021	6710022

*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.